

Trasy-系列MT-ST160F型油温温度计



请选定合适的参数填入部件号
空格内：

例如：MT-
ST160F/4U/8m
部件号：63508-408
增加了Combi Well(参数7)
部件号：692010




XX 参数1	设计特性
☐ 08	测量范围 20°...+140°C, PVC 保护外皮

X 参数2	微动开关
☐ 2	2 微动开关 (转换触头)
☐ 4	4 微动开关 (转换触头)
☐ 5	5 微动开关 (常开触头)
☐ 6	6 微动开关 (常开触头)
☐ X	用户的其它要求


开关配置				
参数	1 红	2 蓝	3 绿	4 黄
2				
6				
6				

XX 参数3	毛细管长度
☐ 02	2米长毛细管
☐ 04	4米长毛细管
☐ 06	6米长毛细管
☐ 08	8米长毛细管
☐ 10	10米长毛细管
☐ 12	12米长毛细管
☐ XX	用户的其它要求

部件号：

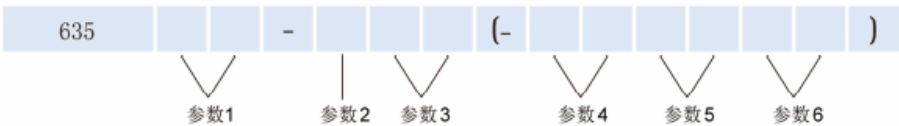


仅限于特殊型号

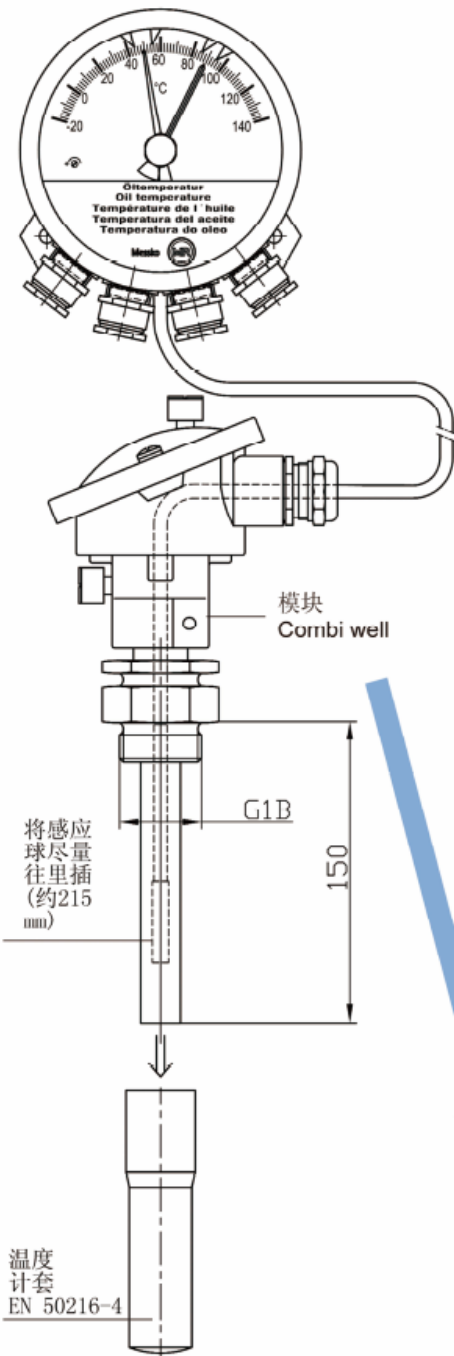

特殊型号

XX 参数4	特殊测量范围
☐ 00	不使用
☐ 05	测量范围 0°...+160°C,
☐ XX	用户的其它要求
XX 参数5	特殊性能
☐ 00	不使用
☐ 03	增加不锈钢 保护 Ø 13 mm
☐ XX	用户的其它要求
XX 参数6	特殊开关范围
☐ 00	不使用
☐ 04	3 和 4 窄范围
☐ 05	1 和 2/3 和 4 窄范围
☐ XX	用户的其它要求

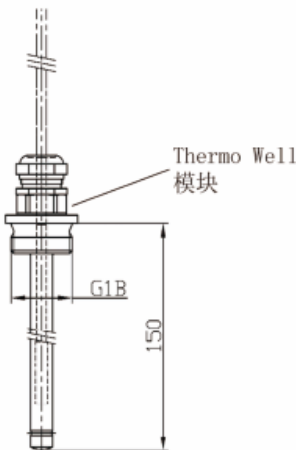

参数7*	模块Thermo well和 combi well
☐ 174800	Thermo Well G1'
☐ 692010	Combi Well Pt100 (RTD)
☐ 692030	Combi Well 4...20mA -20°...+140°C,
☐	用户的其它要求

* 模块Thermo well和 combi well要插进
温度计套里EN50216-4